


業界初!!
遠隔感度試験器

MTT

外部試験器・煙感知器用感度試験器

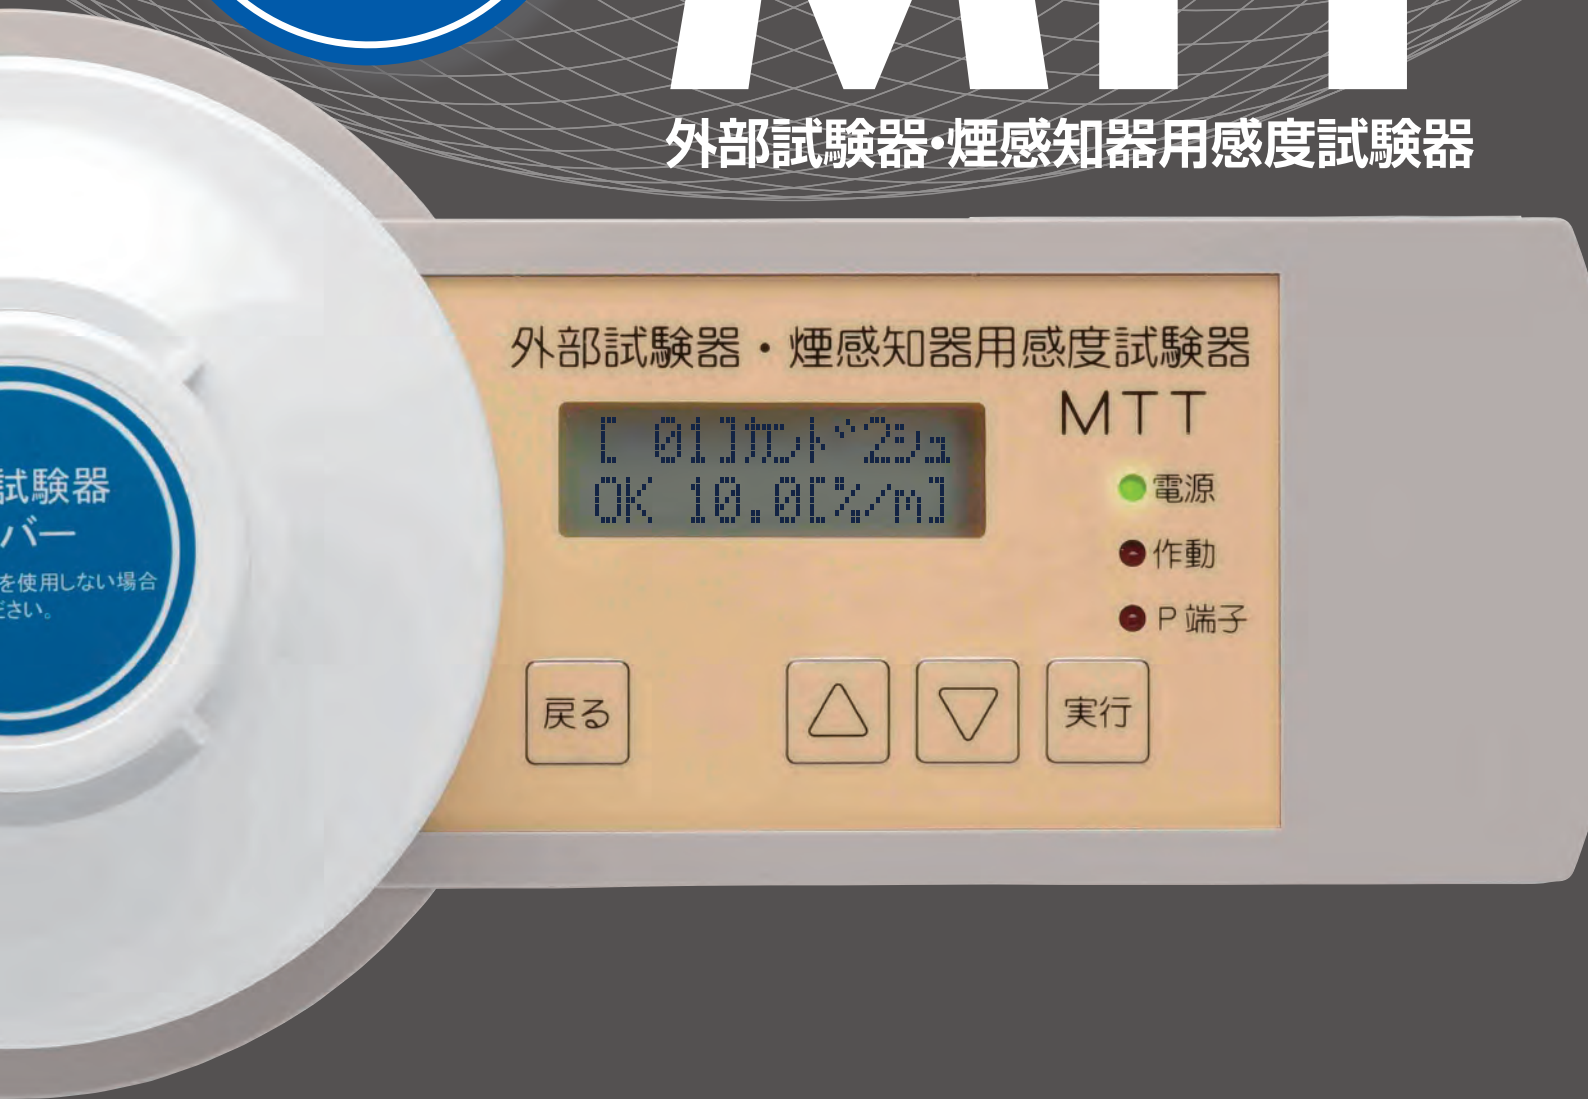

特長

点検要領の
改正*に対応!

感度試験

煙感知器を取り外さずに遠隔で感度試験をする事ができます。

汚れ確認

予防保全のために煙感知器内部の汚れを遠隔で確認できます。

作動試験

感知器に触れずに作動試験をする事ができます。

ハンディタイプ

コンパクトで持ち運びが楽!
乾電池だけで使用する事ができます。

遠隔で作動試験と煙感知器感度試験が可能。 点検の効率が大幅にUPします!

遠隔試験対応感知器



汚れに強い煙感知器



煙と湯気を見分ける煙感知器



埃に強い熱感知器




防水性能をもつ熱感知器

入室困難な場所や、足場や養生等が必要な場所に有効!



入室が困難な場所

- 共同住宅(マンション・アパート)の居室内
- 天井裏
- テナントビル専有部分
- セキュリティが厳重な場所
- 稼働中の工場



足場や養生等が必要な場所

- 体育館
- 倉庫
- 映画館・劇場等



仕様

製品名称	外部試験器・煙感知器用感度試験器	
製品記号	MTT	
型式番号	品評外第28~1号	日本消防検定協会受託評価適合品
評定番号	評28-017号	(一財)日本消防設備安全センター性能評定品
定格電圧	DC6V 単3型アルカリ乾電池4個使用(別売り)	
	DC9V 2A ACアダプタ使用(別売り)	
機能	作動試験・感度試験・一括感度試験・汚れ確認・アドレス設定	
使用環境	温度:0℃~+40℃	
	湿度:85%RH以下(但し、結露しないこと)	
主要材質	難燃性樹脂	
質量	約360g(乾電池含まず)	

付属品

CW2:接続ケーブル	1本
CW3:工事用ケーブル	1本
外部試験器カバー	1個



安全にお使いいただくために ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

お問い合わせはこちらまで

本資料の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。
このカタログの内容は2017年4月現在のものです。
ニッタン、NITAN はニッタン株式会社の登録商標です。