

2019年4月

各位

ニッタン株式会社

生産終了製品について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社製品のP型3級受信機(3PD1-K・3PD1-J)、戸外表示器(AL-12-12)、補助音響装置(NR-SP2)につきまして、部品調達が困難な為、生産を終了させていただくことになりましたのでお知らせ致します。

当該製品をご使用のお客様にはご不便、ご迷惑をおかけすることと存じますが、何卒ご理解、ご賢察賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 生産終了対象製品
 - ・ P型3級受信機 3PD1-K・3PD1-J
 - ・ 戸外表示器 AL-12-12
 - ・ 補助音響装置 NR-SP2




2. 生産終了日
 - ・ 2019年3月末日

3. 後継機種
 - ・ 代替製品なし

4. お問い合わせ先
 - ・ 弊社営業担当までご連絡ください。

4. 添付資料
 - ・ 納入仕様書：各1部

以上

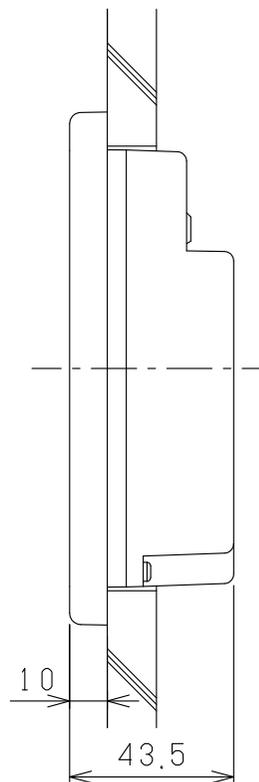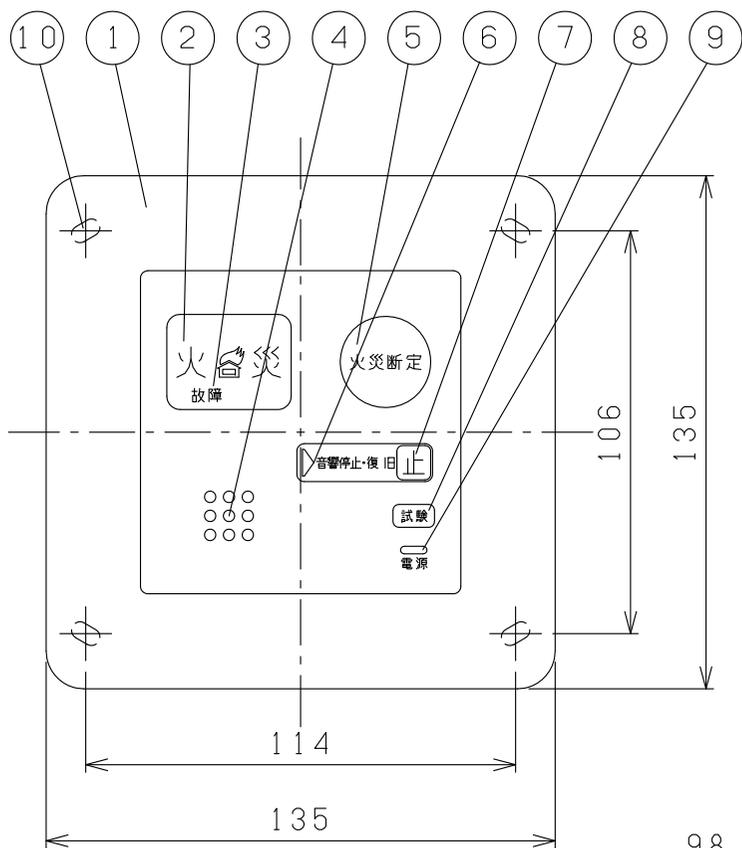

壁開口寸法図

S=1/5




番号	名称	摘要	数量
1	化粧プレート	難燃性樹脂	1
2	火災灯	LED, 赤	1
3	故障灯	LED, 橙	1
4	音孔		1
5	火災断定スイッチ		1
6	音響停止灯	LED, 赤	1
7	音響停止・復旧スイッチ		1
8	試験スイッチ		1
9	電源灯	LED, 緑	1
10	取付穴	8×4.5	4

仕様

検定型式番号	受第26~12~1号
用途	共同住宅用
主電源	AC100V, 11.7VA (作動時)
非常電源時消費電流	監視時: 32mA 作動時: 270mA
接続感知器最大8個	熱感知器: 2HF5、TCF5シリーズ 2SF5シリーズ 煙感知器: 2KKシリーズ
接続端末	戸外表示器: AL-12-12 補助音響装置: NR-SP2
外部配線抵抗	50Ω以下
感知器線終端器	CRE1-A
住棟受信機	1PM2等

生産終了

塗装		記号	3PD1-K
質量	245g	尺度	1/2
日付	2017.3.1	品名	P型3級受信機 (共同住宅用)
図番	E1020362	ニッタン株式会社	

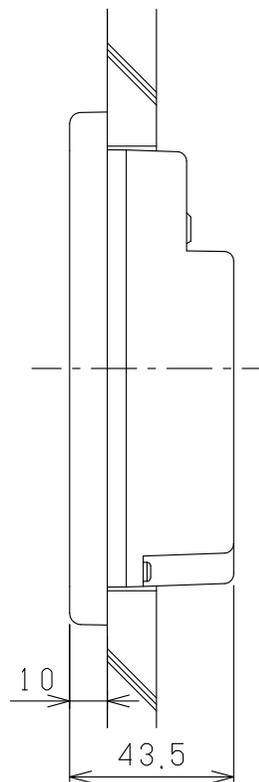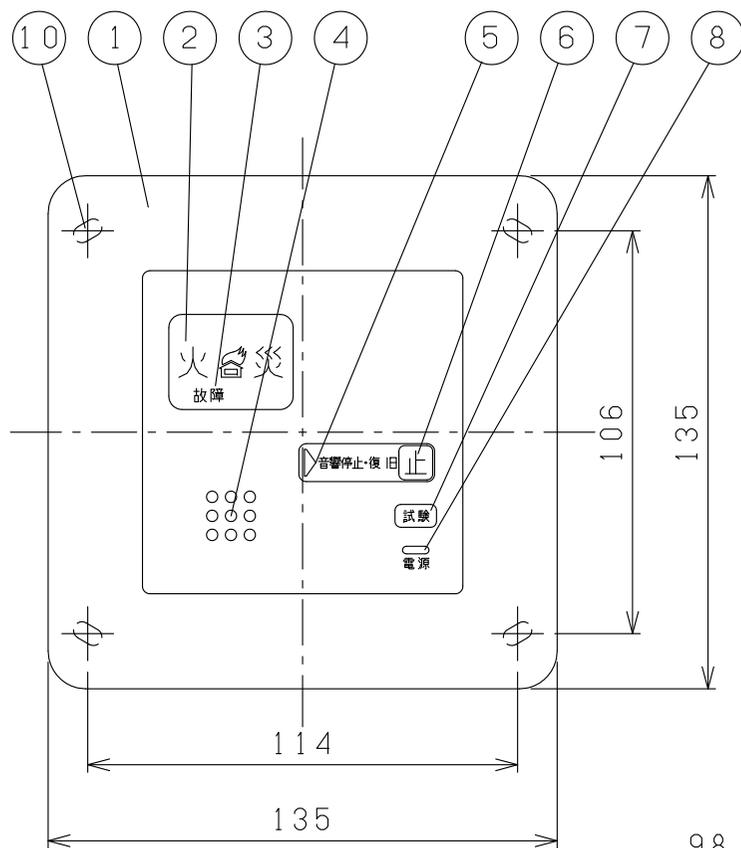

壁開口寸法図

S=1/5




番号	名称	摘要	数量
1	化粧プレート	難燃性樹脂	1
2	火災灯	LED, 赤	1
3	故障灯	LED, 橙	1
4	音孔		1
5	音響停止灯	LED, 赤	1
6	音響停止・復旧スイッチ		1
7	試験スイッチ		1
8	電源灯	LED, 緑	1
9	取付穴	8×4.5	4

仕様

検定型式番号	受第26~12~1号
用途	住戸用
主電源	AC100V, 11.7VA (作動時)
接続感知器 最大8個	熱感知器: 2HF5、TCF5シリーズ 2SF5シリーズ 煙感知器: 2KKシリーズ
接続端末	戸外表示器: AL-12-12 補助音響装置: NR-SP2
外部配線抵抗	50Ω以下
感知器線終端器	CRE1-A

生産終了

塗装		記号	3PD1-J
質量	245g	尺度	1/2
日付	2017.3.1	品名	P型3級受信機 (住戸用)
図番	E1020364	ニッタン株式会社	

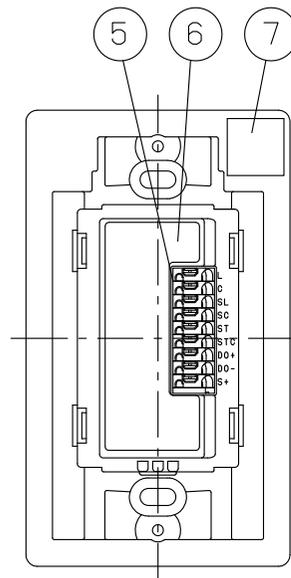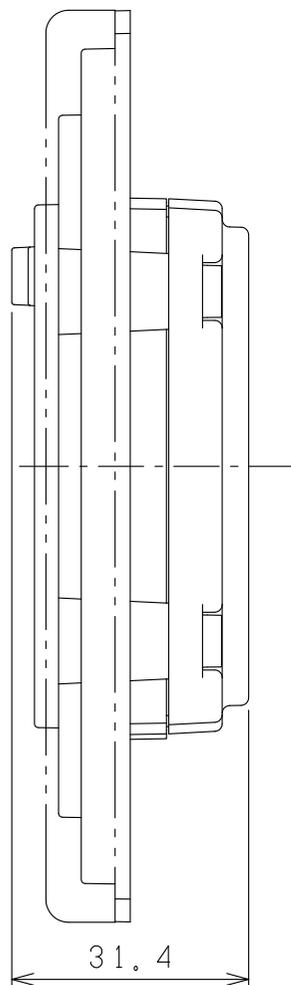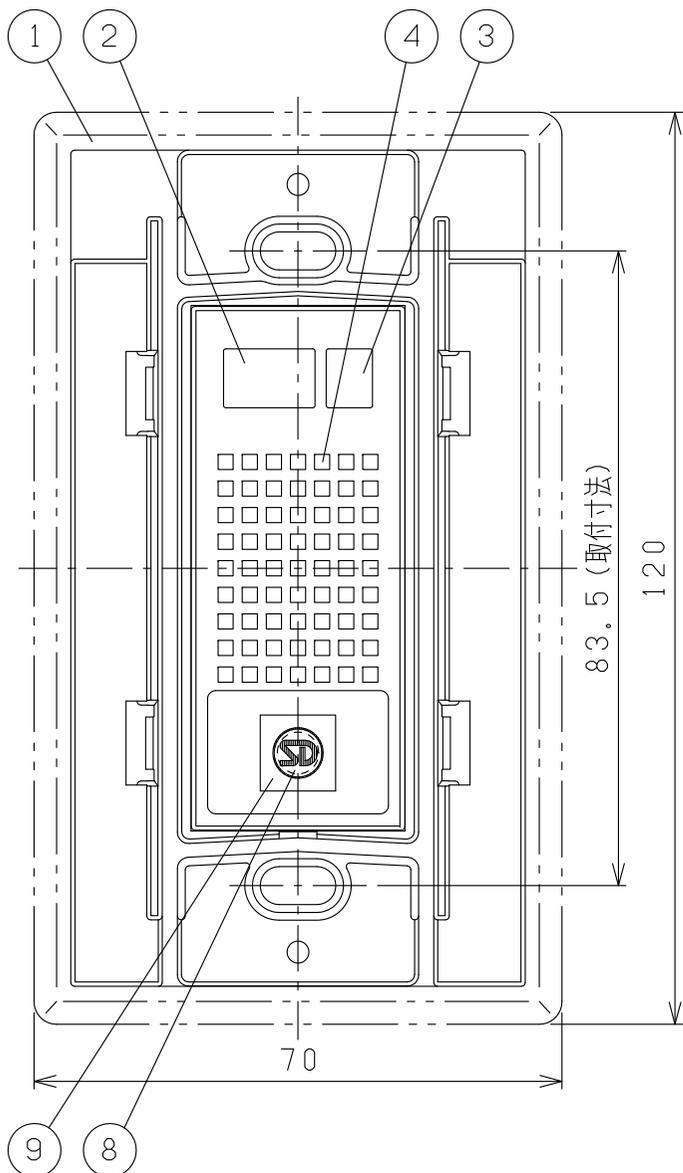

裏面端子配列
S = 1 / 2

番号	名称	摘要	数量
1	化粧プレート	別途購入	1
2	作動表示灯	LED, 赤	1
3	通電表示灯	LED, 緑	1
4	音 孔		1
5	差 込 端 子		9
6	社 銘 板		1
7	合 格 証 票		1
8	試 験 口		1
9	S D マ ー ク		1




仕 様

定格電圧	DC12V
検定型式番号	中第26~4号
スピーカ容量	70dB/m以上
接続受信機	3PD1
使用温度範囲	-10℃~+50℃
適合ボックス	JIS C 8340 1個用スイッチボックス
塗代カバー	JIS C 8340 1個用スイッチボックスカバー
プレート	WTF9203 (パナソニック製)

* プレートは別売

生産終了

塗装		記号	AL-12-12
質量	75g	尺度	1/1
日付	2017.3.1	品名	戸外表示器
図番	E0820235	ニッタン株式会社	

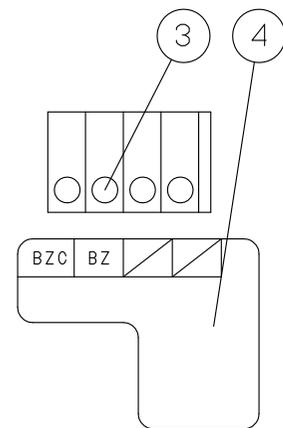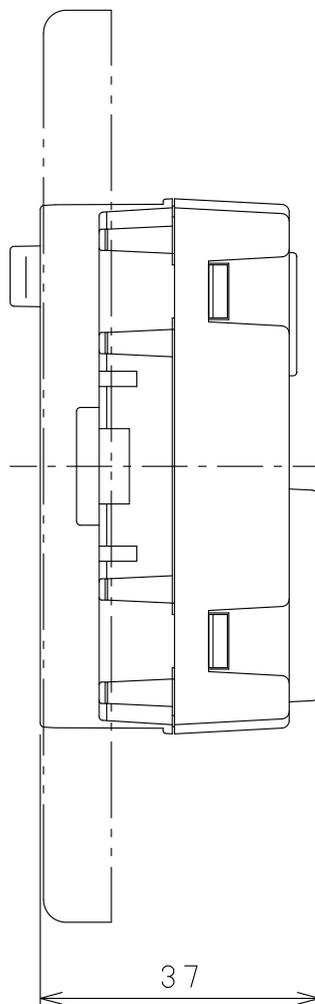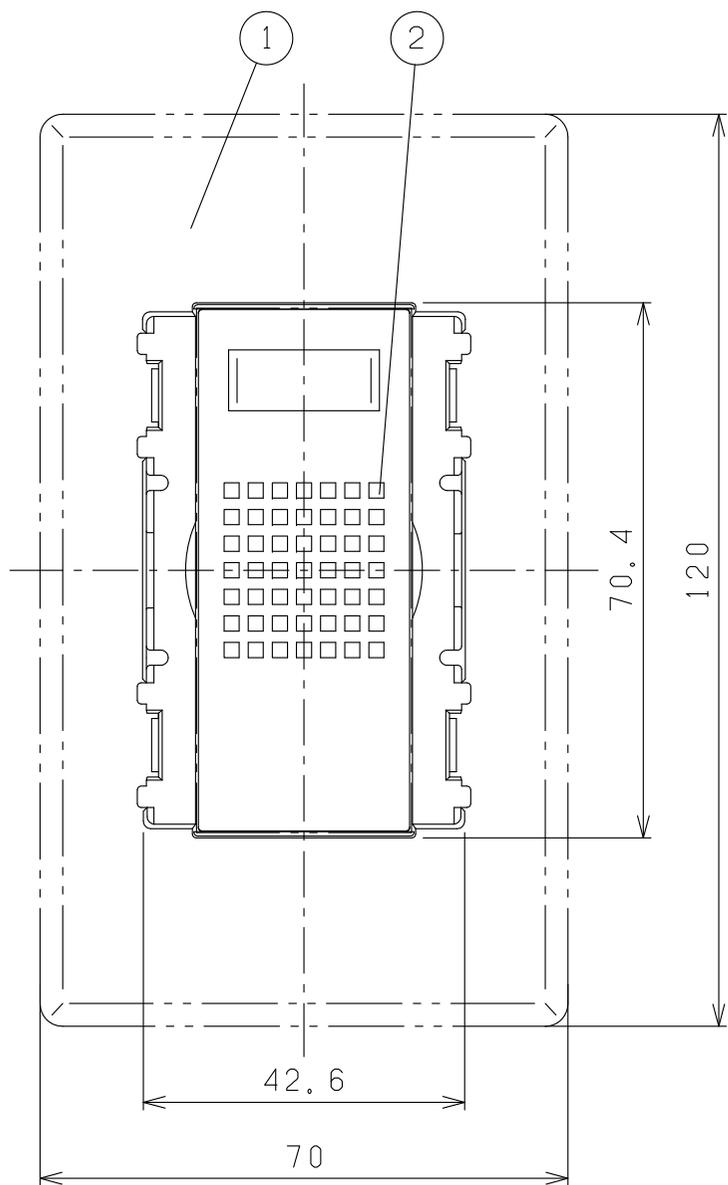

裏面端子配列
(参考図)

番号	名称	摘要	数量
1	化粧プレート	別途購入	1
2	音孔		1
3	差込端子		4
4	端子銘板		1

仕様

スピーカ容量	70 dB以上
接続受信機	3PD1
使用温度範囲	0℃～+40℃
適合ボックス	JIS C 8340 1個用スイッチボックス
塗代カバー	JIS C 8340 1個用スイッチボックスカバー
プレート	WTF9203 (パナソニック製)

※プレートは別売

生産終了

塗装		記号	NR-SP2
質量	60g	尺度	1/1
日付	2017.3.1	品名	補助音響装置
図番	E1020366	ニッタン株式会社	