

2019年8月

各位

ニッタン株式会社

放水型ヘッド設備用電磁弁（M20C-15-D）の標準価格の改定について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社の放水型ヘッド設備用電磁弁（M20C-15-D）につきまして、2019年10月1日発注分より下記の通り改定させていただきたく、謹んでここにお願い申し上げます。

当該製品をご使用のお客様にはご不便、ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解、ご賢察賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 対象製品

- ・放水型ヘッド設備用電磁弁（M20C-15-D）

2. 標準価格改定日

- ・2019年10月1日発注分より

3. 改訂価格

- ・旧標準価格 ￥42,000 → 新標準価格 ￥57,000



4. お問い合わせ先

- ・弊社営業担当までご連絡ください。

5. 添付資料

- ・納入仕様書：1部


敬具

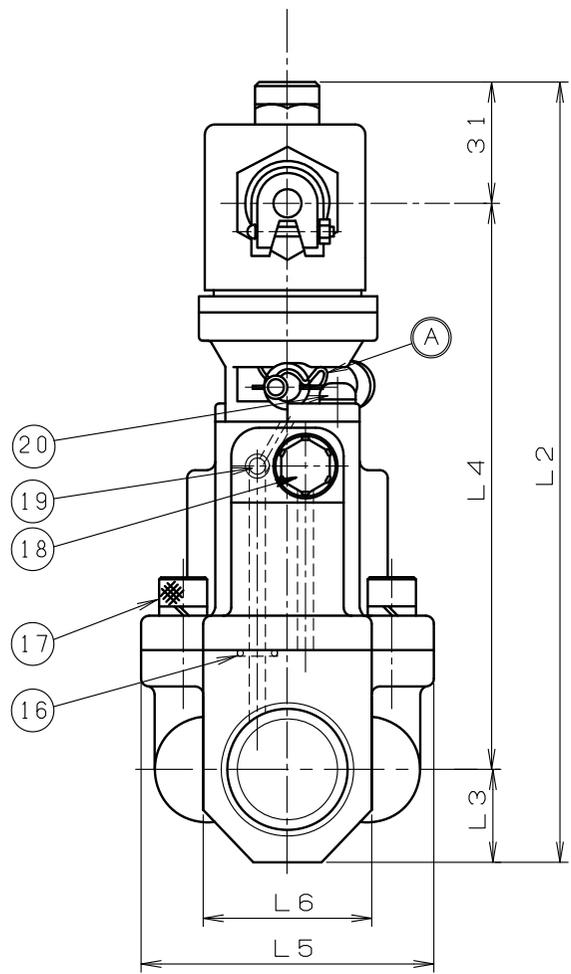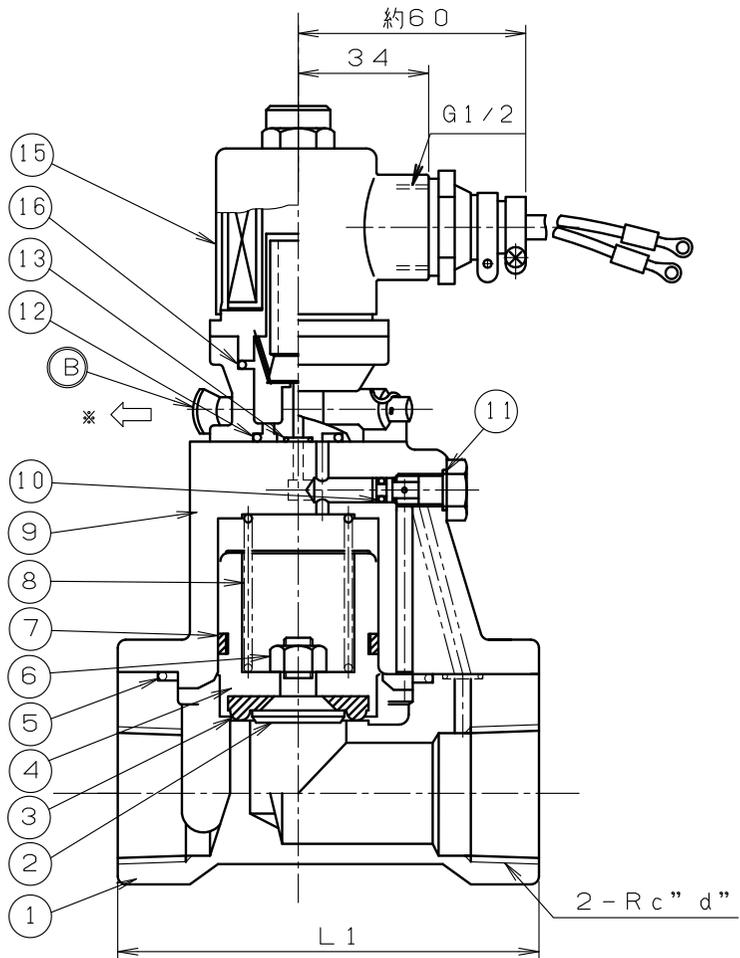

※ 手動操作
 流通方向
 スナップピン (A) を抜いてから手動ボタン (B) を引いて下さい。
 すると弁の位置は通電状態と同じになります。

金子産業(株)製

部番	名称	摘要
1	ボディー	C3771
2	ディスク押え	C3604
3	ディスク	NBR
4	メインバルブ	C3604
5	”O”リング	NBR
6	ナット	C3604
7	ピストンリング	テフロン
8	スプリング	SUS304WP
9	カバー	C3771
10	”O”リング	NBR
11	”O”リング	NBR
12	”O”リング	NBR
13	”O”リング	NBR
14	”O”リング	NBR
15	ソレノイド ASS' Y	D12P-2
16	”O”リング	NBR
17	六角穴付ボルトSW付	SUS305
18	オフィスプラグ	C3604
19	十字穴付止めねじ	SUS305
20	十字穴付なべ小ねじSW付	SUS305

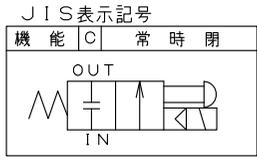

使用流体	空気	ガス	水	油				
作動圧力	0.05~0.99MPa		0.05~1.6MPa					
耐圧試験圧力	1.35MPa		2.4MPa					
流体温度	-20~60℃		ソレノイド型式: D12P-2					
周囲温度	-20~60℃		V・DC	励磁・A				
	凍結しないこと		24	0.33				
CV値	1/2	4.5	3/4	8.6	1	8.6	48	0.15
連続定格			100	0.072				
許容電圧変動率	+10%-15%		110	0.08				
コイルの絶縁種別	B種		125	0.06				

製品記号	左記
質量	kg 日付 2012.04.01

ニッタン株式会社

M20C-D12PG-2S 2方口電磁弁

W-23279

製品記号	L1	Rc" d"	L2	L3	L4	L5	L6
M20C-15-D12PG-2S	85	1/2	161	14.5	115.5	55	29
M20C-20-D12PG-2S	95	3/4	177	17.0	129.0	65	34
M20C-25-D12PG-2S	105	1	193	22.0	140.0	75	44