

2021年5月

各位

ニッタン株式会社

生産終了製品について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

P型2級受信機(2PM0)の生産終了につきまして、既に生産終了予定をご案内させて頂いておりましたが、2021年2月および3月に生産終了とさせて頂きましたので改めてご連絡いたします。

また、後継機種種の2PM1につきましても、ご案内の通り2021年2月から販売を開始しております。

当該製品をご使用のお客様にはご不便、ご迷惑をおかけすることと存じますが、何卒ご理解、ご賢察賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 生産終了対象製品

- ・P型2級複合受信機 副受信機対応 2PM0-5Y5-A
- ・P型2級複合受信機 地区移報対応 2PM0-5Y5-B

2. 生産終了日

- ・2PM0-5Y5-A 2021年3月末日
- ・2PM0-5Y5-B 2021年2月末日

3. 後継機種

- ・P型2級複合受信機 2PM1-5Y5


4. 問い合わせ先

- ・弊社営業担当までご連絡ください。

5. 添付資料

- ・納入仕様書：1部

以上

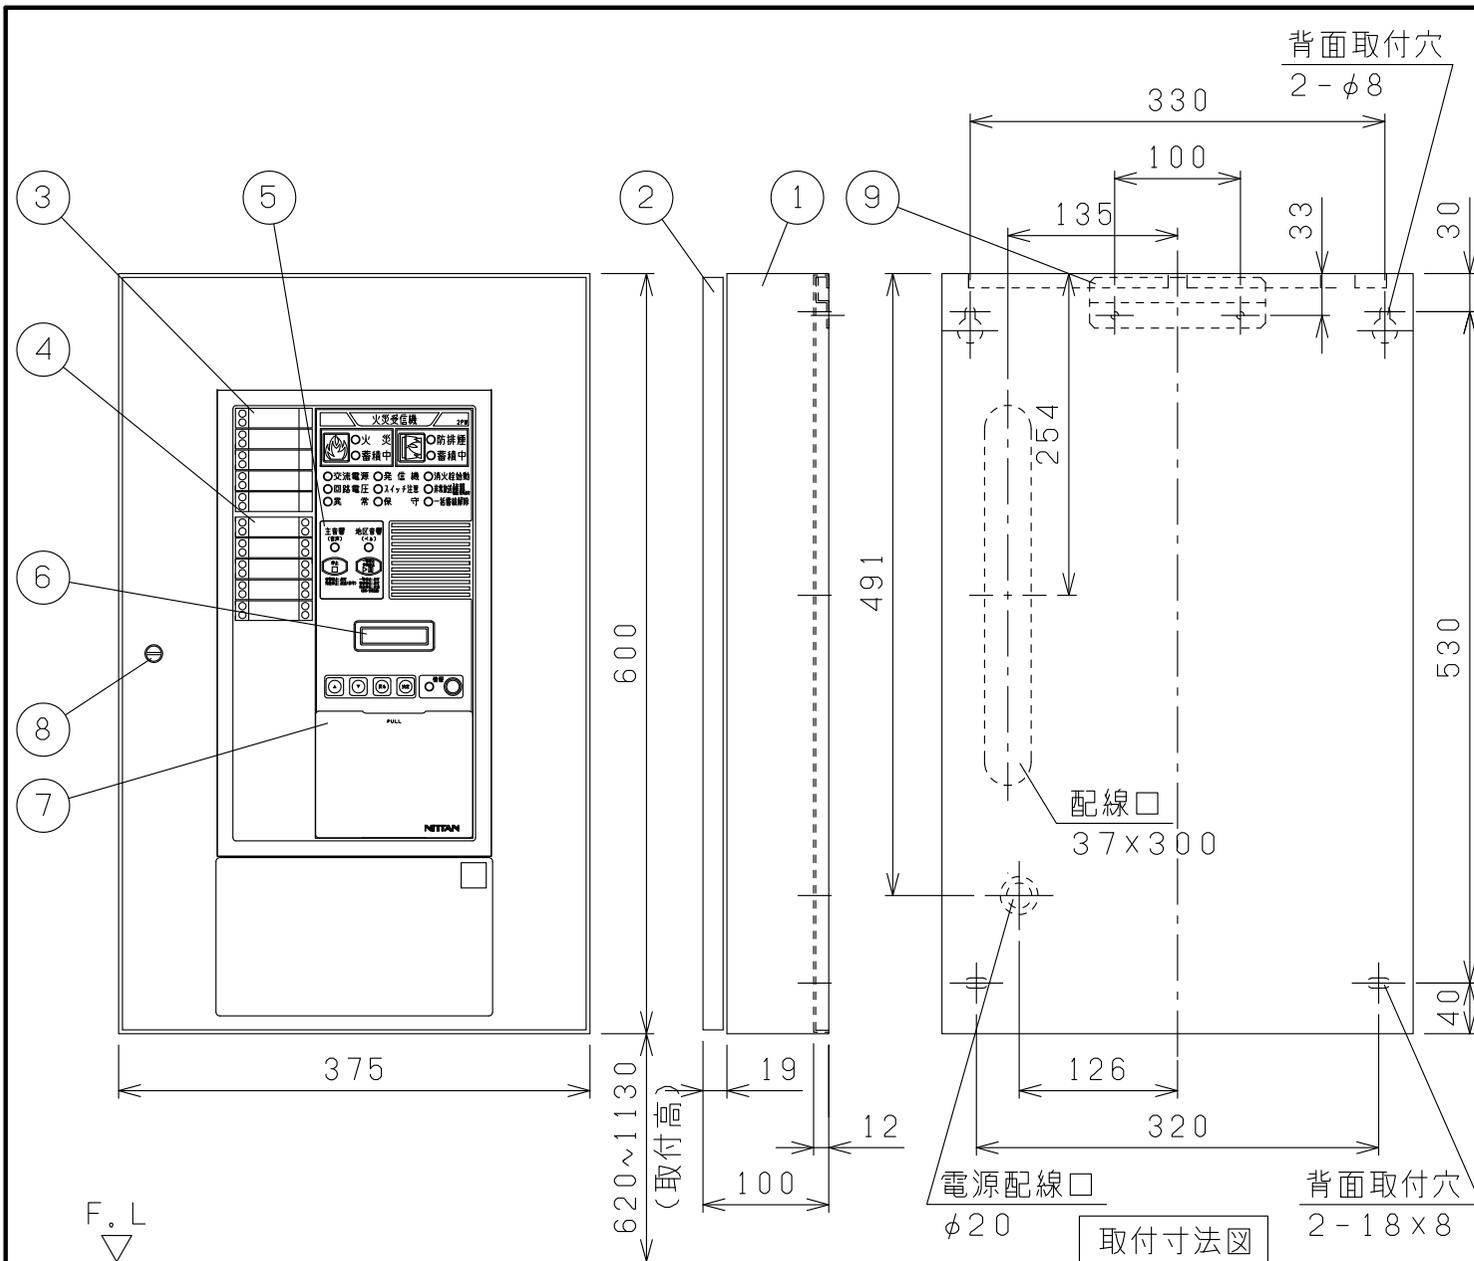

番号	名称	摘要	数量
1	本体	SPCC/SECC t1.2	1
2	扉	SPCC/SECC t1.2	1
3	地区表示窓	火報回線	5
4	地区表示窓	防排煙回線	5
5	操作・表示部	PC/ABS樹脂	1
6	情報表示画面		1
7	操作部カバー		1
8	コイソキヤ		1
9	取付用金具	SPCC/SECC t1.6	1

仕様		
検定型式番号	受第2019~3号	
自主評定承認番号	A-19-3	
電源	AC100V±10%, 50/60Hz	
予備電源	密閉形Ni-Cd蓄電池, 1.65Ah	
消費電力	220VA	
主音響	音声警報, 再鳴動方式	
接続感知器	CRE・10KΩ設定の場合 一般感知器 煙式KHシリーズ:最大40個/回線, 平均20個/回線 熱式: 所要数(サーミスタ式除く) サーミスタ式 熱式:最大24個/回線, 平均12個/回線 試験機能付 煙式:熱式:最大20個/回線, 平均10個/回線	
	CRE・20KΩの場合 一般感知器 煙式KHシリーズ:最大20個/回線, 平均20個/回線 熱式: 所要数(サーミスタ式除く) サーミスタ式 熱式:最大12個/回線, 平均12個/回線 試験機能付 煙式:熱式:最大10個/回線, 平均10個/回線	
	地区音響電源	DC24V, 0.2A
	防排煙制御電源	1A

塗装	日産I A22-90Bキツヤ (2.5Y9/1相当)	記号	2PM0-5Y5
質量	11kg	尺度	1/6
日付	2019.10.23	品名	P型2級受信機 火報5回線・防排煙5回線 (蓄積式・壁掛型)
図番	E0120891	ニッタン株式会社	

生産終了