

2022年2月

各位

ニッタン株式会社

生産終了製品について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社製品の耐圧防爆型赤外線式炎検知器 1RB1-EW、1RB1-EW-Q、1RB1-EW-Q（シュウタンキナシ）につきまして、生産を終了させていただくことになりましたのでお知らせ致します。





当該製品をご使用のお客様にはご不便をおかけすることと存じますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 生産終了対象製品
 - ・ 耐圧防爆型赤外線式炎検知器：1RB1-EW
1RB1-EW-Q
1RB1-EW-Q（シュウタンキナシ）
2. 生産終了日
 - ・ 2022年2月末日
3. 後継製品について
 - ・ 耐圧防爆型赤外線式炎検知器：CR1D-EW-A03
CR1D-EW-A04
CR1D-EW-A05 シュウタンキナシ
4. 問い合わせ先
 - ・ 弊社最寄りの営業店までご連絡ください。
5. 添付資料
 - ・ 納入仕様書：1部

以上

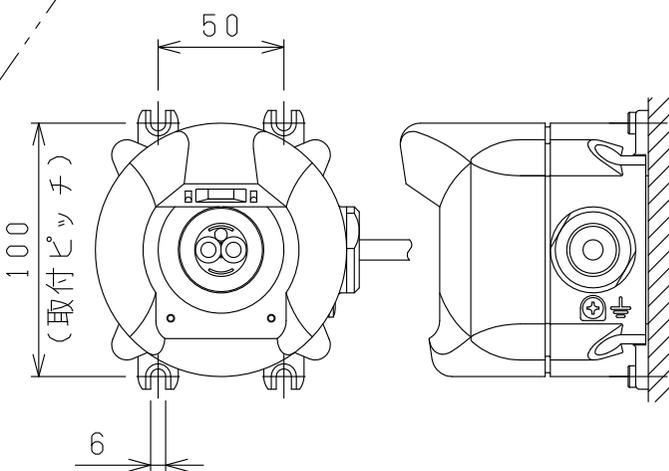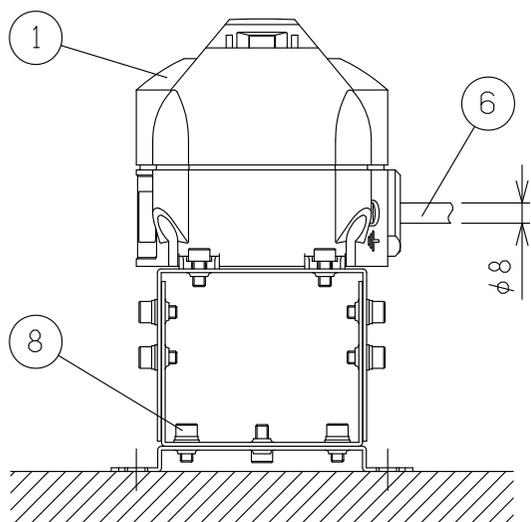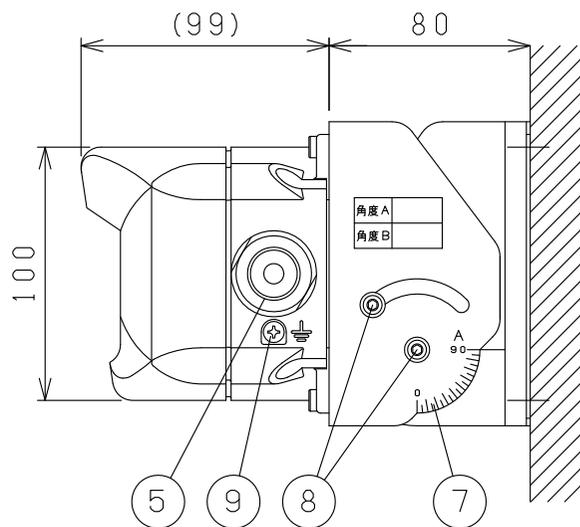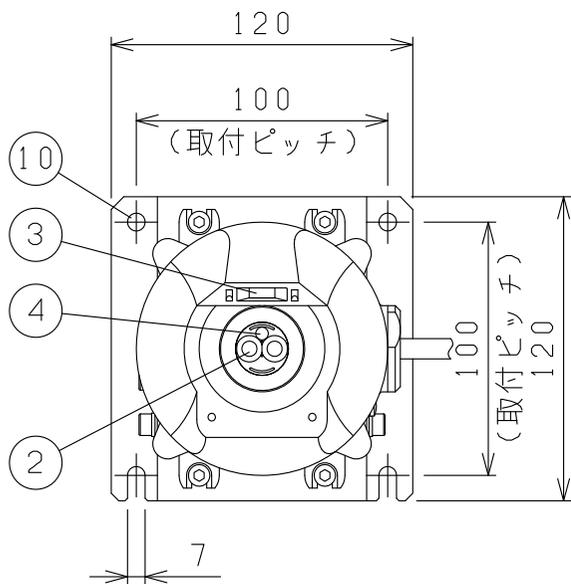

角度調整器を使用しない場合

番号	名称	摘要	数量
1	本体	ステンレス	1
2	赤外線センサ		2
3	試験用光源		1
4	表示灯	LED, 作動時: 赤・故障時: 黄	1
5	保護管取付用ネジ	G1 / 2 × 15	1
6	ケーブル	9芯 × 5m	1
7	角度調整器	ステンレス	1
8	角度調整用ネジ	M5 (六角穴付)	6
9	接地端子	M4	1
10	取付穴	φ7	4

仕様

労検合格番号	第TC19545号
定格電圧	DC24V
定格電流	L-C間: 65mA, K-C間: 65mA
監視電流	監視時: 0.3mA (L-C間) 試験時: 40mA (I ⁺ -C間)
検知方式	赤外線2波長式
防爆クラス	Exd IIC T6
保護等級	IP67相当
終端器	本体に内蔵 (CRE相当)

生産終了

塗装		記号	1RB1-EW
質量	2.6kg	尺度	1/3
日付	2016・2・17	品名	耐圧防爆型赤外線式炎検知器 (自己診断機能付)
図番	E1420105	ニッタン株式会社	