

2020年9月

各位

ニッタン株式会社

生産終了製品について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社製品の光電式分離型感知器（1KLD-KPT・2KLD-KPT）につきまして、生産を終了させていただくことになりましたのでお知らせ致します。

当該製品をご使用のお客様にはご不便、ご迷惑をおかけすることと存じますが、何卒ご理解、ご賢察賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 生産終了対象製品
 - ・光電式分離型感知器 1種（1KLD-KPT）
 - ・光電式分離型感知器 2種（2KLD-KPT）



2. 生産終了日
 - ・2020年8月末日

3. 後継機種
 - ・光電式分離型感知器 1種（PB1D-018）
 - ・光電式分離型感知器 2種（PB2D-019）

4. 問い合わせ先
 - ・弊社営業担当までご連絡ください。

5. 添付資料
 - ・納入仕様書：各1部

以上

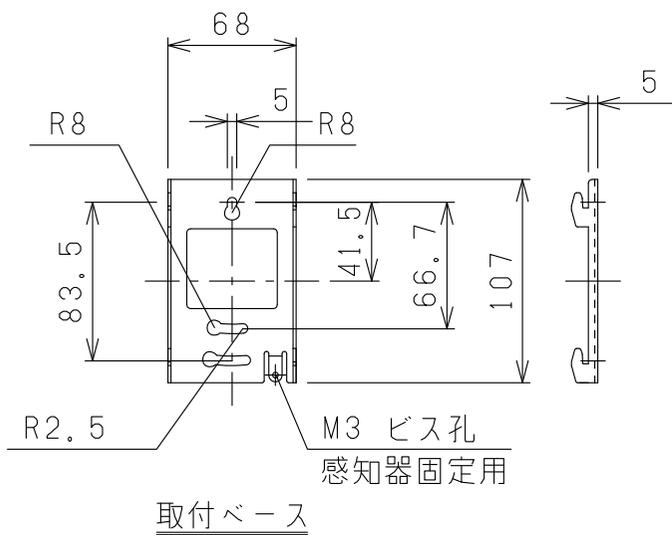
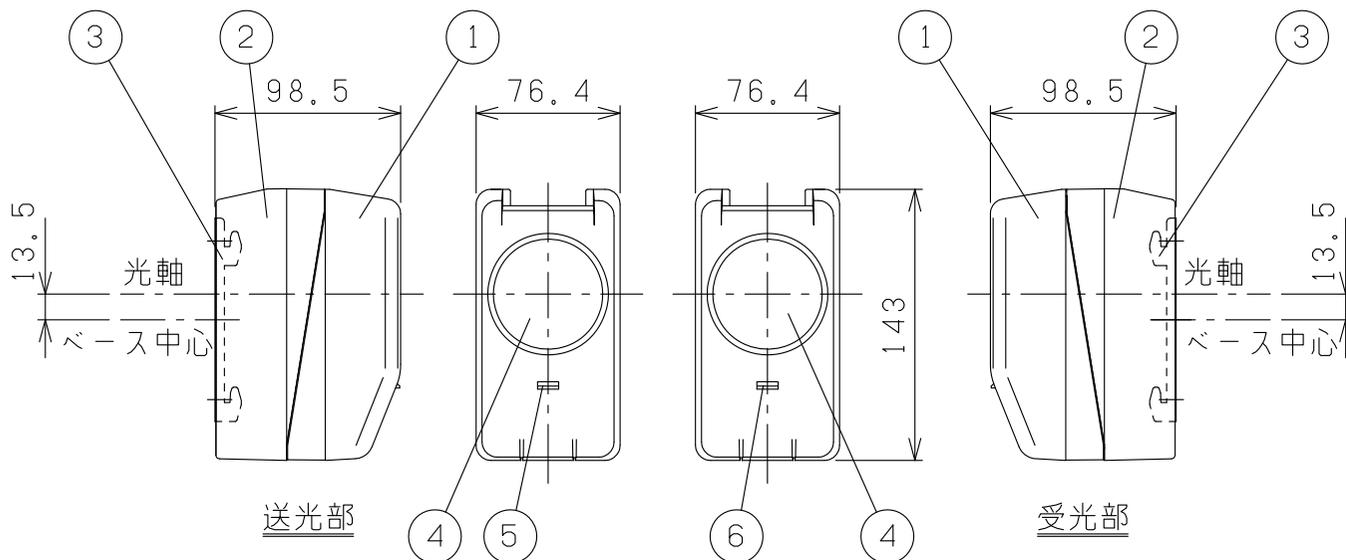


番号	名称	摘要	数量
1	カバー	難燃性樹脂, 白	1
2	本体	難燃性樹脂, 白	1
3	取付ベース	SPCC t1.6	1
4	レンズカバー	ポリカーボネイト樹脂	1
5	通電表示灯	LED, 赤	1
6	作動表示灯	LED, 赤	1

仕様		
検定型式番号	感第14~6号	
公称監視距離	5~100m	
定格電圧	DC24V	
定格電流	L-C間: 65mA	
	T-C間: 100mA	
	K-KC間: 65mA	
感度設定	監視距離	感度
	5~15m	20%
	15~40m	30%
	40~100m	50%
接続中継器	LP04, LP05, LS01	
質量	送光部: 485g (ベース含む)	
	受光部: 506g (ベース含む)	
適合ボックス	JIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形	
	JIS C 8340 中形四角丸孔カバー	
	JIS C 8340 1個用スイッチボックス	
塗代カバー	JIS C 8340 1個用スイッチボックスカバー	

生産終了

塗装		記号	1KLD-KPT
質量	尺度	品名	光電式分離型感知器 1種 (送光部・受光部)
日付	2012・4・1		
図番	E0320291 ニッタン株式会社		

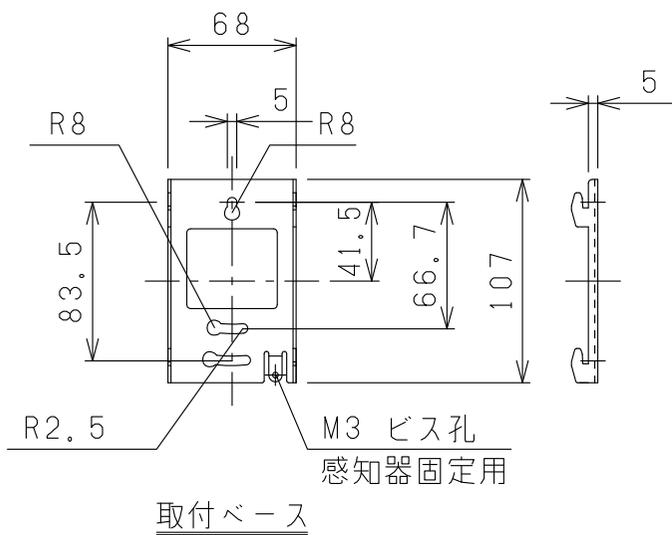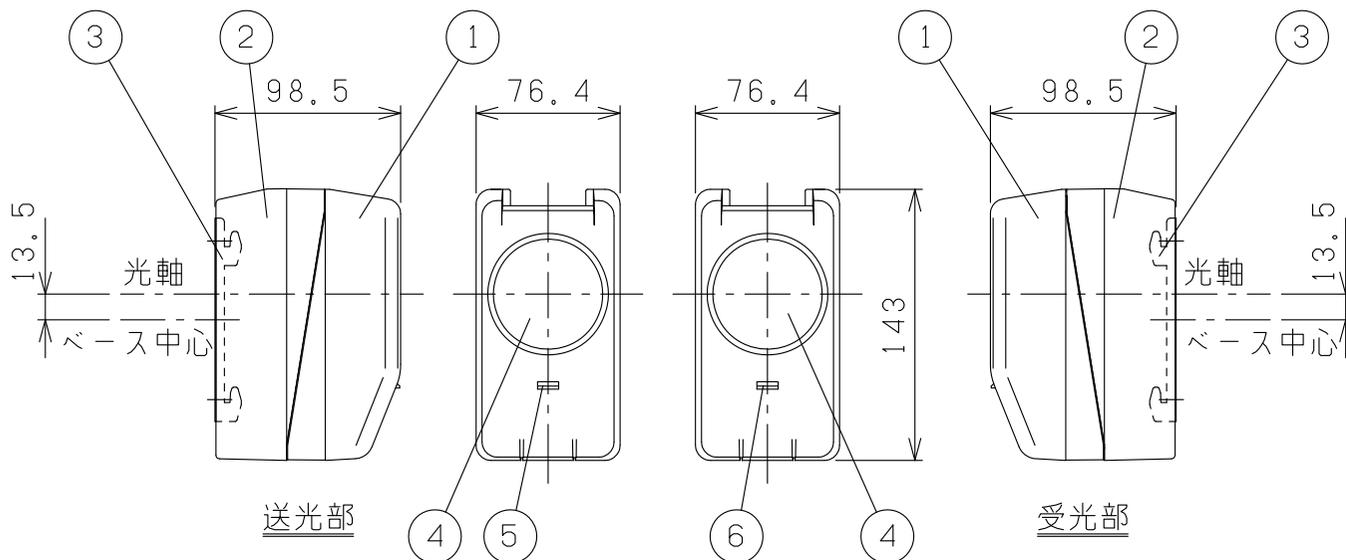

番号	名称	摘要	数量
1	カバー	難燃性樹脂, 白	1
2	本体	難燃性樹脂, 白	1
3	取付ベース	SPCC t1.6	1
4	レンズカバー	ポリカーボネイト樹脂	1
5	通電表示灯	LED, 赤	1
6	作動表示灯	LED, 赤	1

仕様	
検定型式番号	感第14~5号
公称監視距離	5~100m
定格電圧	DC24V
定格電流	L-C間: 65mA
	T-C間: 100mA
	K-KC間: 65mA
感度設定	監視距離 感度
	5~15m 30%
	15~40m 40%
	40~100m 65%
接続中継器	LP04, LP05, LS01
質量	送光部: 485g (ベース含む)
	受光部: 506g (ベース含む)
適合ボックス	JIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
	JIS C 8340 中形四角丸孔カバー
	JIS C 8340 1個用スイッチボックス
塗代カバー	JIS C 8340 1個用スイッチボックスカバー

生産終了

塗装		記号	2KLD-KPT
質量	尺度	1/4	品名
日付	2012・4・1		
図番	E0320292	ニッタン株式会社	